

## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	SME
Tag:	SME P3
Marca:	Honeywell
Modelo:	Optima plus
S/N:	110596
Rango:	0 a 100 % LEL

Información de calibración	
N° de Acta	30150002
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	21/9/2021
Fluido de prueba	Metano en N2 a 50% LEL
Cliente	LDC Timbues

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021
	MSA		466193	

### UNIDAD: LEL

Inicial	0,000	49,900
Final	0,000	49,900
Patrón	0,000	50,000
Error P1 %	0,000	0,200

### UNIDAD: mA

Inicial	4,010	11,950
Final	4,010	11,950
Patrón	4,010	11,950
Error mA %	0,000	0,000

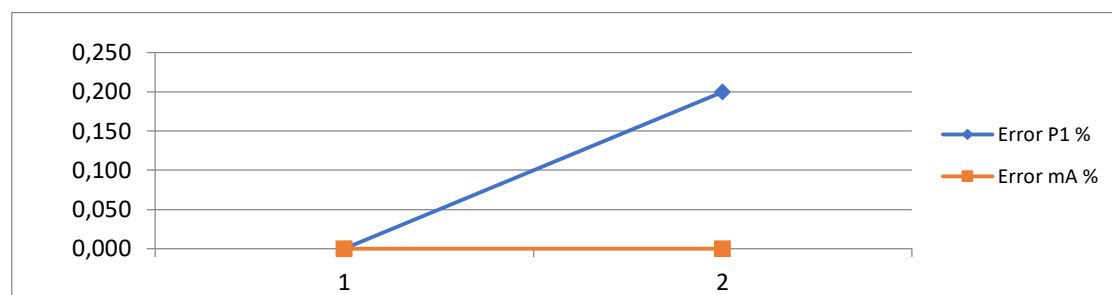

**Resultado:**



Apto



No Apto

**Observaciones:** incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA